

9. Юридическая информация

Сделано в Китае
Разработка и контроль –
правообладатель торговой марки
TIGRIS
ООО «ПРЕСТИЖ»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
394051, Россия,
г. Воронеж, ул. Юлуса Янониса, д. 24
8-800-777-82-05, доб. 1
(бесплатный звонок по России)
E-mail: support@tigris-cctv.ru

С более подробной информацией Вы можете ознакомиться на сайте: www.tigris-cctv.ru



WI-FI IP-ВИДЕОКАМЕРА

TI-S3MW

Технический паспорт



10. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов:

- ТР ЕАЭС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
- ТР ЕАЭС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
- ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранные телевизионные»

Проверено ОТК

М.П.

Дата

www.tigris-cctv.ru

1. Комплектность

Наименование	Количество
IP-видеокамера	1
Технический паспорт	1
Гарантийный талон	1
Крепежный комплект	1

2. Рекомендации

Перед установкой видеокамеры проверьте комплектность и ознакомьтесь с рекомендациями по установке:

1. Проверьте внешний вид, соответствие артикула и серийного номера, наличие гарантийных пломб.
2. Перед подключением видеокамеры проверьте соответствие напряжения и силы тока блока питания указанным в данном паспорте.
3. Не рекомендуется направлять на объектив источник яркого света в течение длительного времени для предотвращения выхода видеокамеры из строя.
4. Если на объектив попала пыль – используйте для очистки сухую мягкую ткань.
5. Видеокамеру не рекомендуется устанавливать под кондиционером, во избежание появления на линзе конденсата.
6. При установке, ремонте или очистке убедитесь, что видеокамера отключена от блока питания.
7. Не используйте оборудование вблизи источников тепла, рекомендуется установка в хорошо вентилируемых местах.
8. Не подвержайте видеокамеру механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.
9. Не рекомендуется использование оборудования в среде сильного магнитного поля и лазерного излучения.

10. Примите меры по заземлению и молниезащите оборудования.
11. Не помещайте видеокамеру в воду или очень влажную среду, это может привести к выходу ее из строя.
12. Не используйте камеру за пределами ее температурного диапазона.

3. Описание

Видеокамера предназначена для работы в составе цифровых систем видеонаблюдения. Имеет конструктивно встроенную ИК-подсветку, автоматически включающуюся при низкой освещенности.

Ключевые особенности:

1. Высокая детализация транслируемого видеоизображения достигается за счет применения CMOS-матрицы с прогрессивной разверткой.
2. Высокопроизводительный процессор обеспечивает высокую чувствительность, четкое изображение и качественную цветопередачу.
3. Широкий набор дополнительных функций (AGC, D-WDR, DNR и т.д.) с помощью которых можно максимально точно подстроить изображение под окружающие условия.
4. Наличие механического ИК-фильтра позволяет формировать максимально качественное изображение в любое время суток.
5. Поддержка доступа к видеокамере с помощью популярных браузеров, специального ПО (CMS) на 64 камеры, а также приложений для мобильных платформ Android и iOS.
6. Поддержка облачного сервера topslink.net позволяет получить доступ к видеокамере без статического IP-адреса и проброса портов.
7. Поддержка ПО крупнейших производителей (Trassir, Macroscop, Линия).
8. Встроенный микрофон/

4. Параметры

Матрица	1/3" 2.0 Мп CMOS
Процессор	FH8626
Объектив	f=2.8 мм
Угол обзора объектива по горизонтали	115 гр.
Чувствительность	0.01 lux (0 lux при вкл. подсветке)
Подсветка	Комбинированная, 4 ИК+LED-диода, дальность до 25 метров
Соотношение сигнал/шум	>50 dB
Аудио	Есть, встроенный микрофон
Форматы сжатия	H.264/ H.265
Разрешение, частота кадров и битрейт	3 Мп@20к/с, 831...5546кбит/с 2 Мп@ 20 к/с, 554...4436 кбит/с 1 Мп@20 к/с, 554...2218 кбит/с
Безопасность	Защита паролем
Протоколы	NETIP
Протоколы сети	FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, UPnP
Тревога	Детектор движения, закрытие камеры, потеря видеосигнала, системные ошибки
Действия по тревоге	Снимок экрана, отправка на E-mail, загрузка снимка на FTP
Поддержка браузера	Нет
Мобильное приложение	Нет
Степень защиты	IP66
Интерфейс	RJ45 LAN 10/100 Мбит/с, Wi-Fi
Конфигурация	Через регистратор
Рабочая температура	-40...+50 °C
Питание	12V ±5%
Ток потребления/мощность	500 мА/ 6 Вт
Габариты, мм	180x75x67
Вес, г	220


5. Подключение

1. Назначение разъемов.



NO.	Соединение	Функция
1	Разъем питания	12V DC вход питания
2	Сетевой разъем	Сетевой вход/

2. Варианты подключения.

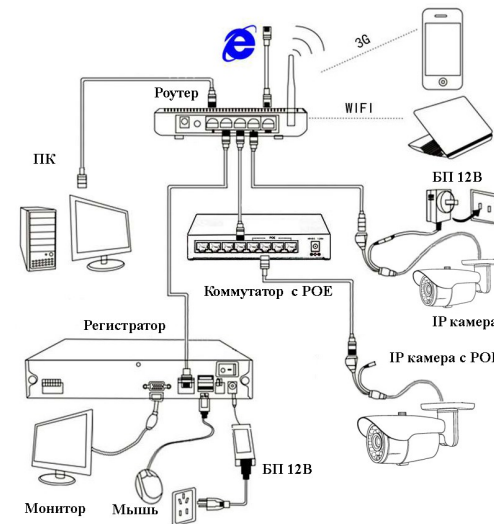

Прочтите инструкции и внимательно изучите рекомендации по использованию данного оборудования.



При использовании высокого напряжения возможно поражение электрическим током.



При монтаже оборудования не забывайте предварительно обесточить систему видеонаблюдения.