
4. Параметры

Резервное копирование	USB -накопитель до 64 Гб, удаленный доступ
Сеть	1 RJ-45 10/100M Ethernet (просмотр, воспроизведение, резервное копирование, управление PTZ), подключение до 10 пользователей одновременно
Интерфейс RS-485	Нет
Тревожные входы/выходы	нет
Облачный сервер	topslink.net
CMS	CMS 64 канала, на русском языке
Браузер	Chrome, Opera
Мобильные платформы	Android (приложение TSEye), iOs (приложение TSeye)
Управление	Мышь, удаленный доступ
Рабочая температура	-10…+50°C
Питание	DC 12±10%
Потребляемый ток/ мощность	2A/ 24 Вт
Корпус	Металл+пластик
Вес, гр	460
Размеры, мм (с учетом разъемов)	215x197x45

5. Подключение

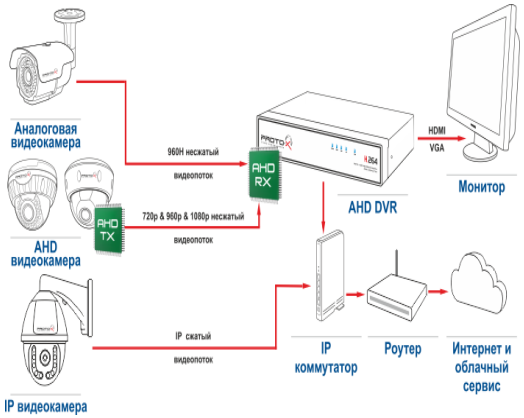

6. Монтаж

Для правильного монтажа необходимо:

- Определить место установки изделия в соответствии с правилами монтажа.
- Извлечь видеорегистратор из упаковки.
- Снять крышку, установить жесткий диск, закрыть.
- Подключить монитор, мышь, LAN разъем (при необходимости).
- Подключить разъем питания с соблюдением полярности и разъемы видеовходов.
- Дождаться запуска оборудования, проверить его работоспособность в составе системы видеонаблюдения.

7.Юридическая информация

Сделано в Китае
Разработка и контроль - правообладатель торговой марки TIGRIS
ООО «ПРЕСТИЖ»

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:
394051, Россия,
г. Воронеж, ул. Юлюса Янониса, д. 24
8-800-777-82-05, доб. 1
(бесплатный звонок по России)
E-mail: support@tigris-cctv.ru

С более подробной информацией Вы можете ознакомится на сайте:
www.tigris-cctv.ru

8. Свидетельство о приемке

Изделие признано годным к эксплуатации и полностью соответствует требованиям нормативных документов:
- ТР ЕАЭС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»,
- ТР ЕАЭС 020/2011« Электромагнитная совместимость технических средств»
- ГОСТ Р 51558-2014 «Системы охранные телевизионные»

Проверено ОТК
М.П.
Дата

TIGRIS

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

TGI-510W

Технический паспорт



www.tigris-cctv.ru

1. Комплектность

Наименование	Количество
Видеорегистратор	1
Техн.паспорт	1
Гарантийный талон	1
Мышь	1
Блок питания	1
Крепеж ЖД	1

2. Рекомендации

Перед установкой видеорегистратора проверьте комплектность и ознакомьтесь с рекомендациями по установке:

1.Проверьте внешний вид, соответствие артикула и серийного номера, наличие гарантийных пломб.

2. Перед подключением видеорегистратора проверьте соответствие напряжения и силы тока блока питания указанным в данном паспорте.

3. Видеорегистратор не рекомендуется устанавливать под кондиционером, в противном случае на плате может осесть влага, что приведет к выходу из строя оборудования.

4. При установке, ремонте или очистке убедитесь, что видеорегистратор отключен от блока питания.

5. Не используйте оборудование вблизи источников тепла, рекомендуется установка в хорошо вентилируемых местах.

6. Не подвергайте видеорегистратор механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

7. Не рекомендуется использование оборудования в среде сильного магнитного поля и лазерного излучения.

8. Примите меры по заземлению и молниезащите оборудования.

9. Не помещайте видеорегистратор в воду или очень влажную среду. Это может привести к выходу его из строя.

12. Не используйте видеорегистратор за пределами его температурного диапазона.

13. При установке жесткого диска в видеорегистратор обратите внимание на правильность подключения шлейфов и обязательно закрепите жесткий диск с помощью болтов из комплекта крепежа регистратора.

14. Для качественной работы системы видеонаблюдения проверьте надежность коммутации видеоразъемов, разъемов LAN и разъема питания, подключаемых к видеорегистратору.

3.Описание.

Сетевой видеорегистратор для организации систем видеонаблюдения. Предназначен для записи, хранения и воспроизведения видео- и аудио-информации.

Ключевые особенности:

1. Стандарты сжатия H.264/ H.265.
2. Поддержка сетевого режима работы.
3. Поддержка Wi-Fi.
4. Поддержка облачного сервиса для контроля и дистанционного управления .
5. Работа в мобильных приложениях (Android\ iOs).
6. Бесплатное программное обеспечение CMS на 64 канала, позволяющее удаленно управлять и менять настройки видеорегистратора.
7. Возможность подключения жесткого диска к ПК для просмотра архива.

4. Параметры

Количество аудио	1 выход Jack 3.5 мм
Видеовыходы	1 HDMI, 1 VGA
Формат сжатия	H.265/ H.264
Многозадачность	Гексаплекс
Стандарт видео	PAL/NTSC
Разрешение отобр.	До 5 МП (HDMI)
Режимы работы	IP: 10 каналов* 5 MP
Режимы записи	Вручную, по тревоге, по датчику движения, повремени
Поддерж. HDD	1 SATA, до 10 Тб
Возможность подключения HDD к ПК и просмотра архива	Есть
Детектор движения	192 (16*12) зон детекции
Сетевые интерфейсы	RJ45 LAN 10/100 Мбит/с, Wi-Fi



Прочтите инструкции и внимательно изучите рекомендации по использованию данного оборудования.



При использовании высокого напряжения возможно поражение электрическим током.



При монтаже оборудования не забывайте предварительно обесточить систему видеонаблюдения.