

# Руководство пользователя

Мобильное приложения  
ХМЕУЕ

## Подключение видеорегистраторов и IP-камер "TIGRIS" к мобильному приложению Xmeye

**Xmeye** – это удобное приложение для мобильных устройств, позволяющее воспроизводить потоковое видео с видеорегистраторов и IP-камер «TIGRIS». Основные особенности приложения: поддержка до 16 каналов видео, PTZ-управление, локальная запись видео на устройство, просмотр видеоархива.

1. Установите мобильное приложение Xmeye из Google Play для устройств на ОС Android или из Apple App Store, если у вас мобильное устройство на операционной системе iOS.




Android



iOS



2. Запустите установленное приложение. В форме авторизации необходимо ввести данные учетной записи Xmeye Cloud. Если у вас нет аккаунта облачного сервиса, пройдите простую процедуру регистрации, коснувшись кнопки «Регистрация». Используйте кнопку «Забыли пароль» для восстановления доступа к сервису.

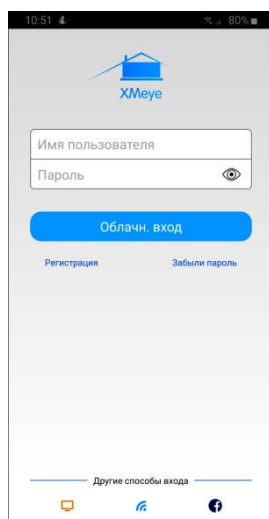


– локальный вход в приложение без регистрации в сервисе Xmeye Cloud



– вход при помощи аккаунта социальной сети

3. Список устройств отображает зарегистрированные в приложении устройства. Здесь вы можете добавлять, копировать, удалять устройства, изменять параметры подключения.

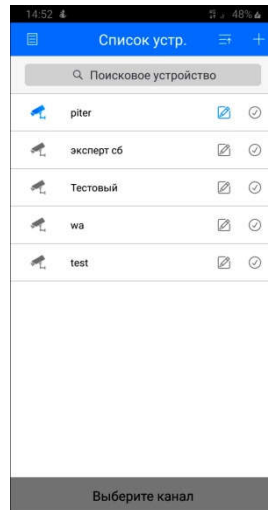

– добавление устройства



– установка порядка сортировки списка



– изменение параметров подключения, копирование, обновление, удаление устройства





– проверка связи с устройством



– вызов главного меню приложения


4. Форма добавления устройства

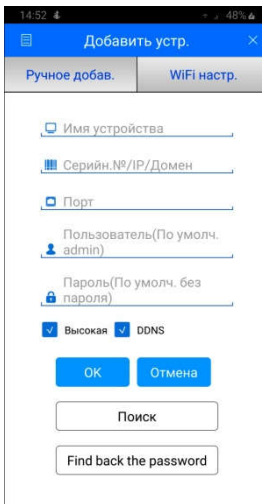

 – произвольное имя устройства под которым оно будет отображено в списке

 – серийный номер, IP-адрес или доменное имя устройства

 – порт подключения (по умолчанию 34567)


 – имя пользователя (по умолчанию admin)


 – пароль (по умолчанию без пароля)

 – вызов главного меню приложения


Используйте кнопку «Поиск» для автоматического определения устройств в локальной сети. Перейдите на вкладку «Wi-Fi» для подключения к беспроводной видеокамере.


## 5. Просмотр в режиме on-line

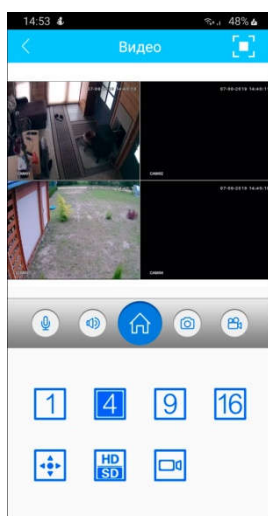


 – включить передачу звука к динамику устройства с микрофона смартфона

 – включить/выключить воспроизведение звука с выбранного канала

 – перейти к настройкам устройства

 – сделать скриншот выбранного канала

 – начать/остановить локальную запись выбранного канала

**1 4 9 16** – режим отображения 1, 4, 9 или 16 каналов



– показать панель PTZ управления поворотными камерами



– переключение HD/SD потока (основной/вторичный)




– перейти к просмотру архива с жесткого диска видеорегистратора

При повороте устройства в горизонтальное положение автоматически включится режим полноэкранного просмотра.



## 6. Просмотр архива с жесткого диска видеорегистратора

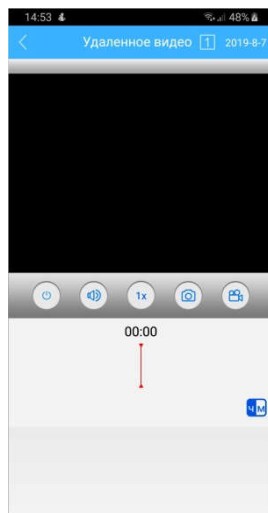

– остановить/возобновить воспроизведение архива



– включить/выключить воспроизведение звука



– управление скоростью воспроизведения от  $-8X$  до  $+8X$



– сделать скриншот



– локальная запись архива